
Werkstätte für
3D **OBJEKTBESCHRIFTUNG**

Info-Tel: +49 (0)9825.92792-24
KONTUR 24
Fräsen . Lasern I Schriftzüge . Logos . Formen

# Infos zur Montageart „Flex“

Jedes Material dehnt sich je nach Temperaturschwankung oder anderen Witterungseinflüssen mehr oder weniger stark aus. Um Spannungen im Material vorzubeugen, sollte die Befestigung ab einer Buchstabenhöhe von ca. 600mm im Außenbereich „flexibel“ ausgelegt sein.
Die Halter werden aus Kömacel individuell angefertigt. Möglicher Wandabstand (Wa): 15, 19, 24 und 30mm.

**WAND** **BUCHSTABE / FORM etc.**

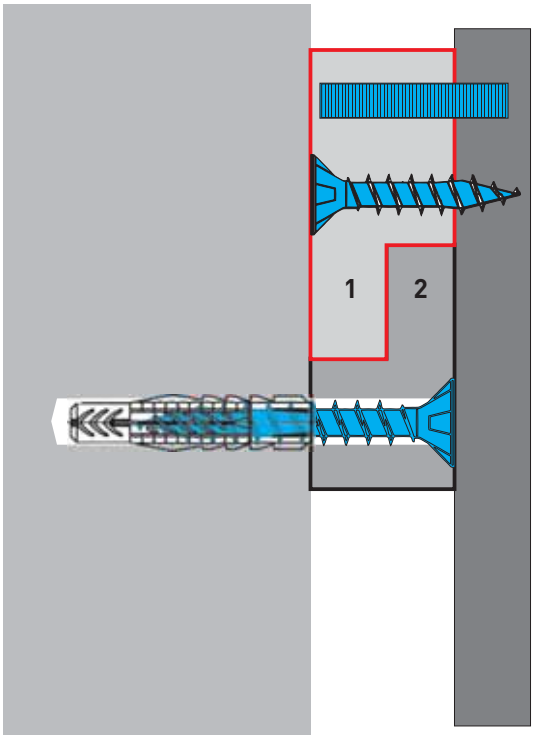


Je nach Material/Ausführung:


○ Gewindestift ins Material eindrehen. Halter 1 auf Gewindestift aufdrehen, evtl. zusätzlich verkleben.


○ Halter 1 mit Senkkopfschraube in den vorgebohrten Löchern im Material verschrauben.

Halter 2 wird mit Senkkopfschraube/Dübel an der Wand verschraubt.

Buchstabe etc. wird nur noch eingehängt.
TIPP: Halter 2 mit etwas Silikon o.ä. für eine flexible Verklebung auffüllen und dann einhängen.

**FlexA**

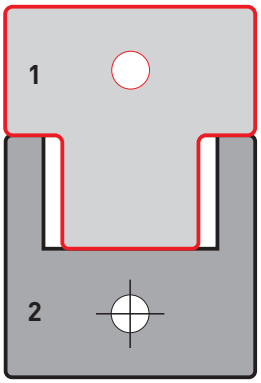

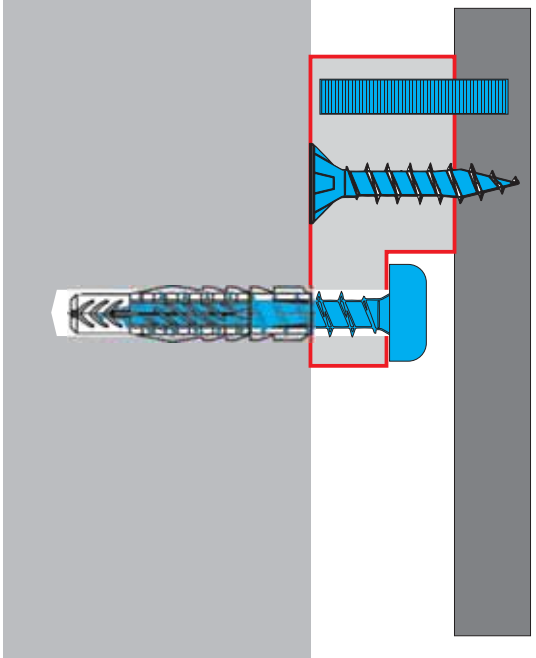Je nach Material/Ausführung:

○ Gewindestift ins Material eindrehen. Halter 1 auf Gewindestift aufdrehen, evtl. zusätzlich verkleben.

○ Halter 1 mit Senkkopfschraube in den vorgebohrten Löchern im Material verschrauben.

Tellerkopfschraube in Wand dübeln oder in Holz eindrehen. Ca. 10mm rausschauen lassen.

Buchstabe etc. wird nur noch eingehängt.

**FlexB**

